



# Isolator Modul, 1 polig, Stift, 2000/4000V, 650A

Artikelnummer: GMRI-4000-650-1PHC


VPE: 1

## Technische Eigenschaften

Anzahl Kontakte:	1
Kontaktart:	Stift
Material Gehäuse:	Polyamid
Max. Kabelisolierung Ø (mm):	32
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

## Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22:HL1/HL2 - R23: HL1/HL2/HL3

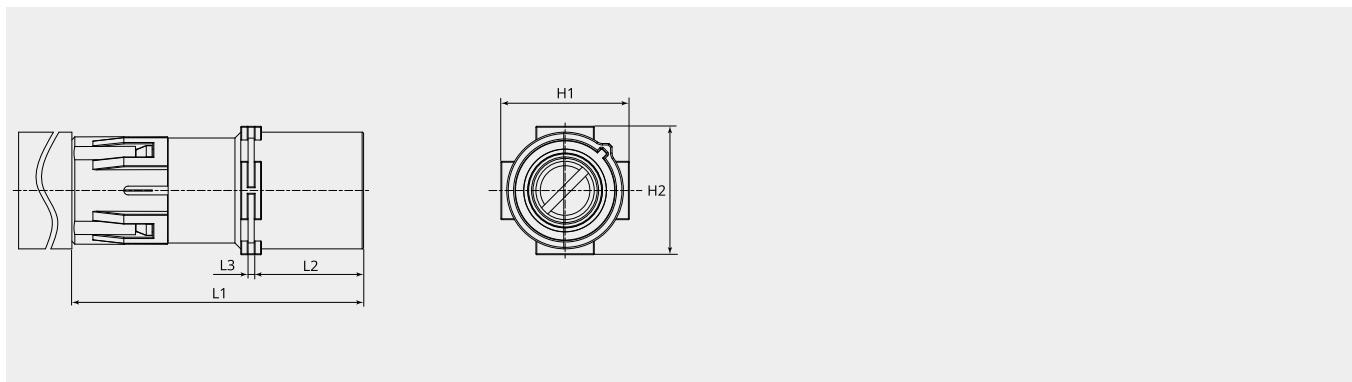

## Massbild

<b>H1 (mm):</b>	44.0
<b>H2 (mm):</b>	44.0
<b>L1 (mm):</b>	99.9
<b>L2 (mm):</b>	37.5
<b>L3 (mm):</b>	2.1

## Elektrische Eigenschaften

<b>Bemessungsstrom (A):</b>	650
<b>Betriebsspannung (V):</b>	2000/4000
<b>Bemessungs-Stoßspannung (kV):</b>	12/18
<b>Isolationswiderstand (<math>\Omega</math>):</b>	$\geq 10^{10}$
<b>Überspannungskategorie:</b>	3
<b>Verschmutzungsgrad:</b>	3

