



GB603


Bajonett-Stecker für Einpress-Kontakte, mit 1 Führungsnute und Bajonettring mit Gummimantel kurz
Diese Stecker sind Weiterentwicklungen der Stecker nach den Normen MIL-DTL-5015 und VG95234.
Die Stecker können sowohl für Innenraum- als auch Aussenraum-Anwendung angewendet werden.

Je nach verwendetem Zwischenstück kann für die Verbindung eine Dichtheit von bis zu IP69K erreicht werden. Die Steckverbindungen sind für den Aussenbereich bezüglich IP65 / IP67 / IP68 (5bar) nach IEC EN 60529 und IP69K nach DIN 40050 geprüft worden.

Für den Aussenbereich werden die Stecker mit gummiverstärktem Bajonettring und Staubschutzlippe empfohlen. Zusätzlich ist ein Zwischenstück mit abdichtbarem Kabelhalter oder mit einem Adapter für Schrumpfformteile zu verwenden.

Die wesentlichen Merkmale dieser bahntauglichen

Stecker in Stichworten: Bajonettkupplung | Polbilder bis 105 Kontakte | Anschlussquerschnitte von 0,5 bis 50 mm² | Widerstandsfähig gegen Treibstoffe, Schmier- und Isolieröle etc. | Hohe mechanische Belastbarkeit

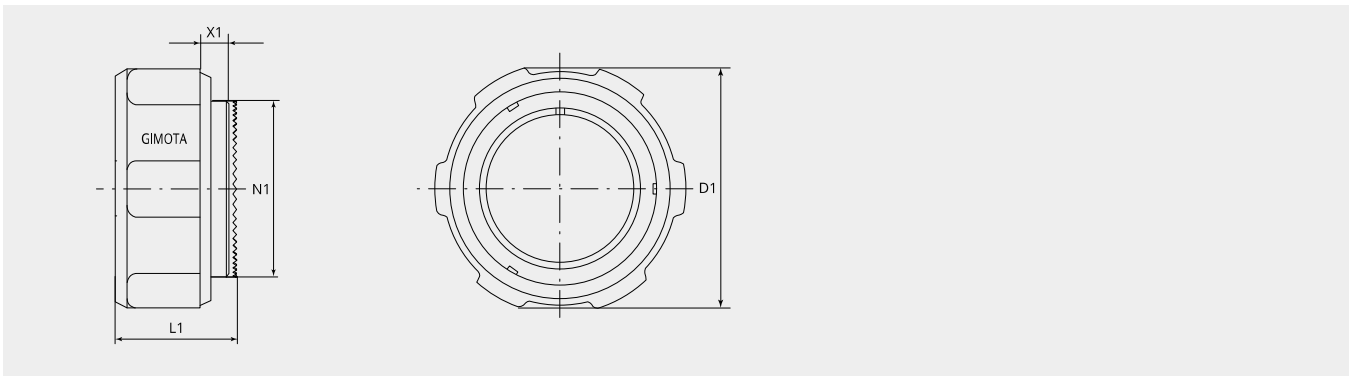

Artikelnummer	Grösse	Anzahl Kontakte	D1 (Ø)	N1	L1 (mm)	EMV
GB603-18-1PN-EAC	18	10	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-15N-EAC	18	10	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-3PN-EAC	18	2	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-3SN-EAC	18	2	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-4PN-EAC	18	4	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-4SN-EAC	18	4	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-8PN-EAC	18	8	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-8SN-EAC	18	8	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-9PN-EAC	18	7	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-9SN-EAC	18	7	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-10PN-EAC	18	4	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-10SN-EAC	18	4	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-11PN-EAC	18	5	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-11SN-EAC	18	5	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-12PN-EAC	18	6	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-12SN-EAC	18	6	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-19PN-EAC	18	10	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-19SN-EAC	18	10	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-20PN-EAC	18	5	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-20SN-EAC	18	5	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein

Artikelnummer	Grösse	Anzahl Kontakte	D1 (Ø)	N1	L1 (mm)	EMV
GB603-18-22PN-EAC	18	3	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-18-22SN-EAC	18	3	48.0	1"-20 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-2PN-EAC	24	7	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-2SN-EAC	24	7	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-5PN-EAC	24	16	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-5SN-EAC	24	16	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-9PN-EAC	24	2	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-9SN-EAC	24	2	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-07PN-EAC	24	7	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-07SN-EAC	24	7	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-10PN-EAC	24	7	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-10SN-EAC	24	7	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-11PN-EAC	24	9	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-11SN-EAC	24	9	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-12PN-EAC	24	5	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-12SN-EAC	24	5	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-19PN-EAC	24	12	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-19SN-EAC	24	12	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-20PN-EAC	24	11	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-20SN-EAC	24	11	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-22PN-EAC	24	4	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-22SN-EAC	24	4	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-27PN-EAC	24	7	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-27SN-EAC	24	7	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-28PN-EAC	24	24	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-28SN-EAC	24	24	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-A25PN-EAC	24	25	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-A25SN-EAC	24	25	58.0	1 3/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-A28PN-EAC	28	28	58.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-24-A28SN-EAC	28	28	58.0	1 5/8"-18 UNEF 2A	36	Nein
GB603-32-1PN-EAC	32	5	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-1SN-EAC	32	5	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-5PN-EAC	32	2	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-5SN-EAC	32	2	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-8PN-EAC	32	30	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-8SN-EAC	32	30	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-013PN-EAC	32	13	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-013SN-EAC	32	13	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-15PN-EAC	32	8	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-15SN-EAC	32	8	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-17PN-EAC	32	4	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-17SN-EAC	32	4	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-22PN-EAC	32	54	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-22SN-EAC	32	54	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-31PN-EAC	32	31	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-31SN-EAC	32	31	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-59PN-EAC	32	42	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein



Artikelnummer	Grösse	Anzahl Kontakte	D1 (Ø)	N1	L1 (mm)	EMV
GB603-32-59SN-EAC	32	42	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-A9PN-EAC	32	9	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-A9SN-EAC	32	9	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-A30PN-EAC	32	30	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-A30SN-EAC	32	30	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-A55PN-EAC	32	55	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-32-A55SN-EAC	32	55	76.0	1 7/8"-16 UN 2A	38	Nein
GB603-36-3PN-EAC	36	6	78.3	2 1/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-36-3SN-EAC	36	6	78.3	2 1/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-36-5PN-EAC	36	4	78.3	2 1/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-36-5SN-EAC	36	4	78.3	2 1/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-36-7PN-EAC	36	47	78.3	2 1/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-36-7SN-EAC	36	47	78.3	2 1/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-36-10PN-EAC	36	48	78.3	2 1/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-36-10SN-EAC	36	48	78.3	2 1/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-36-15PN-EAC	36	35	78.3	2 1/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-36-15SN-EAC	36	35	78.3	2 1/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-36-A22PN-EAC	36	22	78.3	2 1/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-36-A22SN-EAC	36	22	78.3	2 1/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-9PN-EAC	40	47	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-9SN-EAC	40	47	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-31PN-EAC	40	31	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-31SN-EAC	40	31	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-35PN-EAC	40	35	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-35SN-EAC	40	35	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-56PN-EAC	40	85	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-56SN-EAC	40	85	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-63PN-EAC	40	61	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-63SN-EAC	40	61	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A3PN-EAC	40	3	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A3SN-EAC	40	3	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A4PN-EAC	40	4	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A4SN-EAC	40	4	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A8PN-EAC	40	8	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A8SN-EAC	40	8	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A10PN-EAC	40	8	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A10SN-EAC	40	8	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A14PN-EAC	40	14	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A14SN-EAC	40	14	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A20PN-EAC	40	20	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A20SN-EAC	40	20	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A25PN-EAC	40	25	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A25SN-EAC	40	25	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A47PN-EAC	40	47	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A47SN-EAC	40	47	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A60PN-EAC	40	60	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A60SN-EAC	40	60	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein



Artikelnummer	Grösse	Anzahl Kontakte	D1 (Ø)	N1	L1 (mm)	EMV
GB603-40-A62PN-EAC	40	62	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-A62SN-EAC	40	62	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-B37PN-EAC	40	37	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein
GB603-40-B37SN-EAC	40	37	84.0	2 5/16"-16 UN 2A	38.5	Nein