

Zwischenstück, 90°-Winkel und Adapterstück mit metrischem Innengewinde




Zweiteilig mit Überwurfmutter zur exakten Positionierung der Kabel-/Litzen-Abgangsrichtung

Artikelnummer: BEN32-M6B-AA

VPE: 1

Mechanische Eigenschaften

Grösse:	32
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	10-15µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0,5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

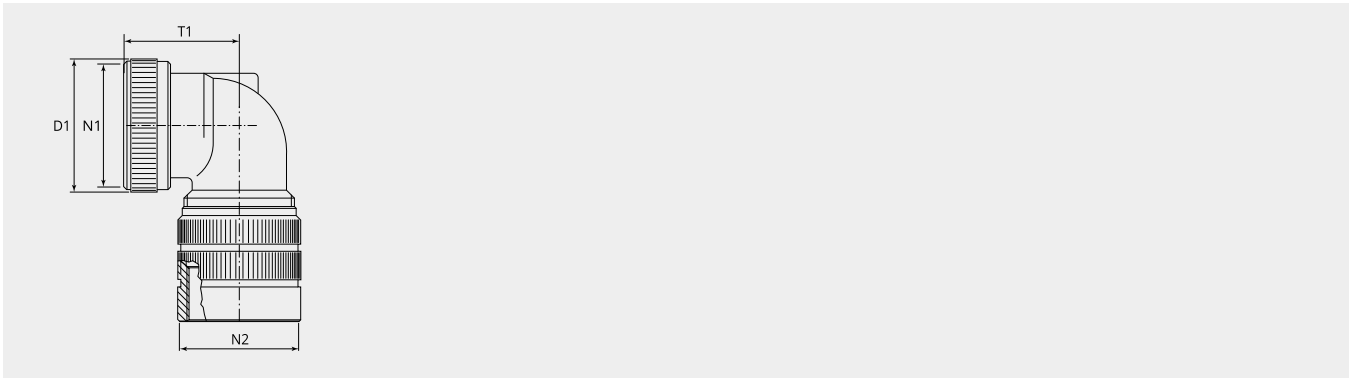

Massbild

D1 (Ø):	52.0
N1:	1 7/8"-16 UNEF 2B
N2:	M40x1.5
T1 (mm):	42.5

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.