



Metall-Kabelhalter Typ C


für Einführungsstüllen MS3420-A

Artikelnummer: CC22-AA

VPE: 1

Mechanische Eingenschaften

Grösse:	22
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	10-15µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

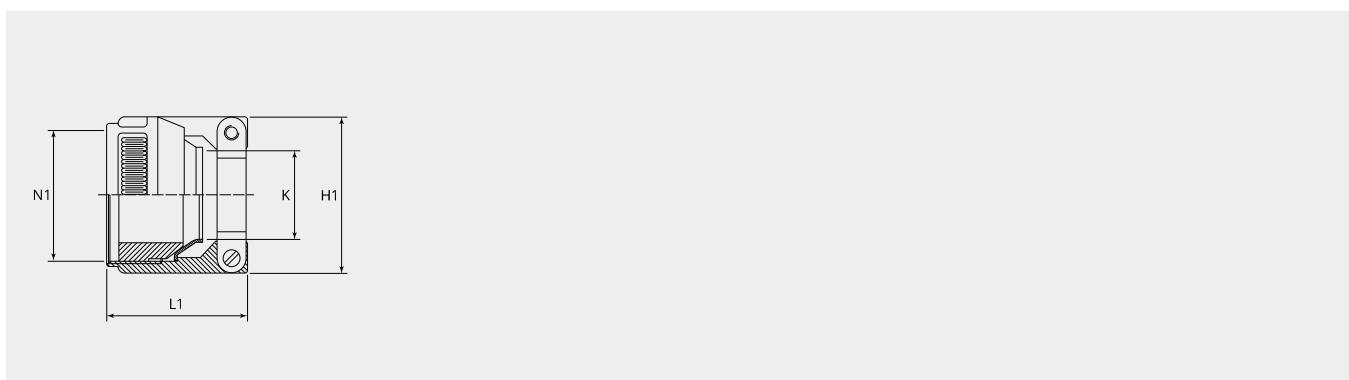

Massbild

L1 (mm):	36.0
N1:	1 3/16"-18 UNEF 2B
H1 (mm):	38.0
Klemmbereich min. (Ø):	11.3
Klemmbereich max. (Ø):	19.0

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.



Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil



info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15