



Metall-Kabelhalter Typ C


für Einführungsstüllen MS3420-A

Artikelnummer: CC24-AC

VPE: 1

Mechanische Eingenschaften

Grösse:	24
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	lackiert
Schutzschicht Dicke:	13-16 μ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	500
Betriebstemperatur:	-55°C - +125°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (M Ω):	nicht leitend
EMV:	Nein
Material Dichtungsring:	Silikon

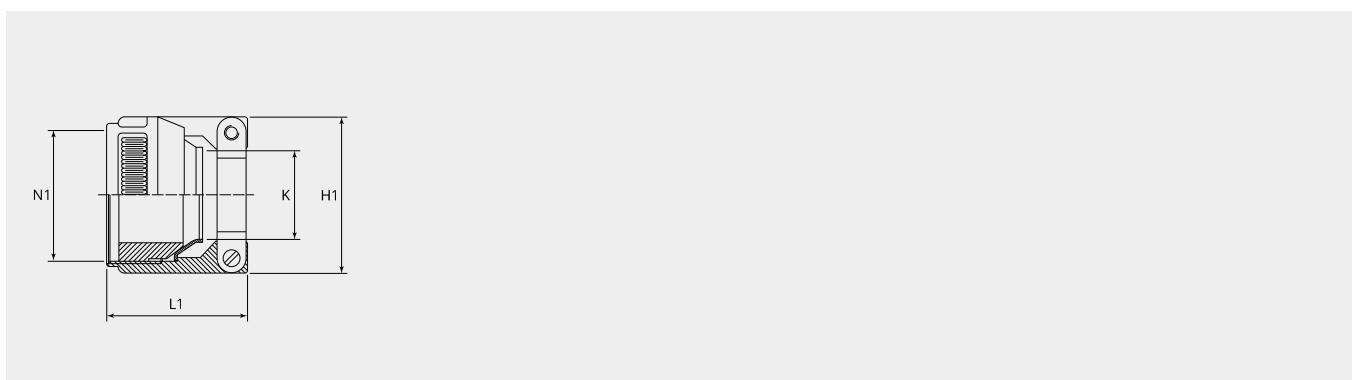

Massbild

L1 (mm):	39.0
N1:	1 7/16"-18 UNEF 2B
H1 (mm):	44.0
Klemmbereich min. (Ø):	15.5
Klemmbereich max. (Ø):	23.8

Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner



Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil



info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15