



GTM12 Kontakte


Stiftkontakt - Beutel à 20Stk.

Artikelnummer: GTM12PC23AU.20

VPE: 1

Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart:	Stift
Anschlussart:	Crimp
Anzahl Steckzyklen (min.):	200
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	vergoldet, 0.4µm über Ni
Leiter (mm ²):	0.14 - 0.2
Leiter (AWG):	26 - 24
Betriebstemperatur:	-55°C - +85°C

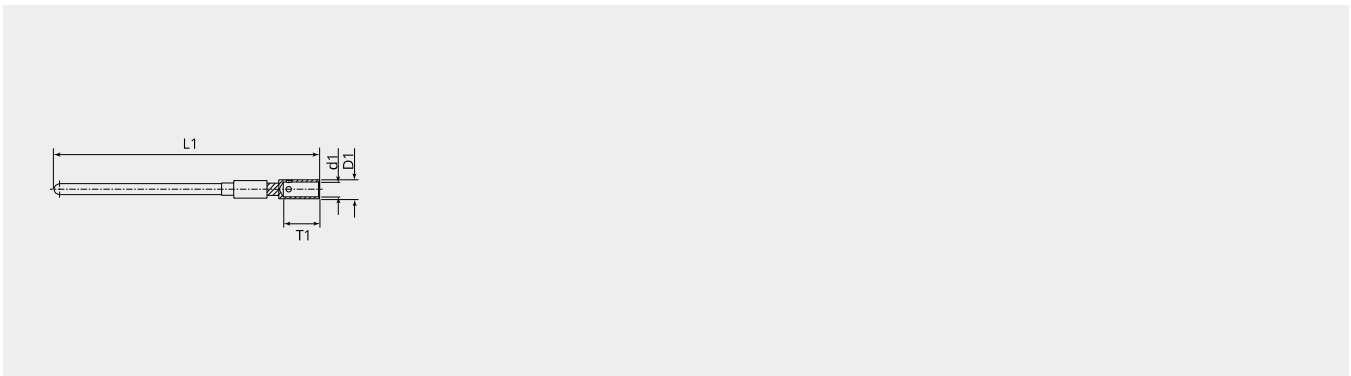

Massbild

D1 (Ø):	1.4
d1 (Ø):	0.65
L1 (mm):	21.8
T1 (mm):	3.0