Stiftgehäuse D-SUB - 9polig

Artikelnummer: SUHV09P

Technische Eigenschaften

Grösse:	1
Material Gehäuse:	Stahl
Oberflächenbehandlung:	Verzinnt
Werkstoff Kontakteinsatz:	Thermoplast
Betriebstemperatur:	-55°C - +105°C
Brandklasse UL94:	UL94 - V0

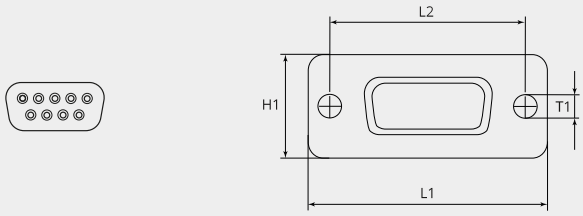

Massbild

L1 (mm):	30.8
L2 (mm):	25.8
T1 (mm):	3.0
H1 (mm):	12.5

Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15