



Kontakte


Kontaktstift Serie KC, 100A, 25mm²

Artikelnummer: GMRC-PKC-25AG

VPE: 5

Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart:	Stift
Anschlussart:	Crimp
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	versilbert
Leiter (mm ²):	25
Abisolieren (mm):	19

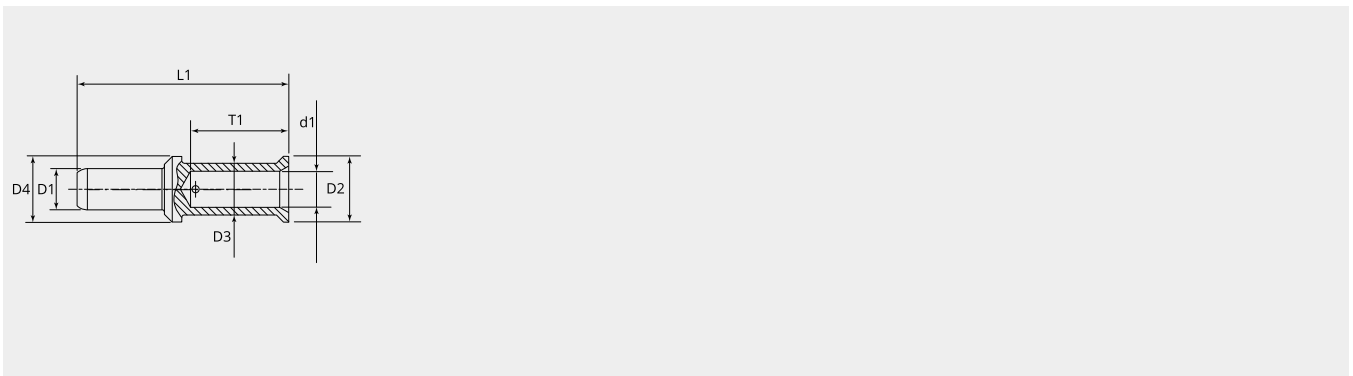

Massbild

D1 (Ø):	8.0
D2 (Ø):	12.7
D3 (Ø):	10.0
D4 (Ø):	12.7
d1 (Ø):	7.0
L1 (mm):	41.0
T1 (mm):	19.0

Elektrische Eigenschaften Kontakt

Nennstrom (A):	100
----------------	-----



Dazu passt:

Werkzeuge:



B500ND

Hydraulische Stab-Akku-Presse B500ND - 18V



HT51

Hydraulische Handpresse HT51, 50kN



MK-10-50

Sechskant Press-Matrizen für 50kN Presswerkzeuge, MK-10-50