



Modul 2 polig, Buchse, 1000V, 70A

Anzahl Steckplätze: 1

Artikelnummer: GMRM-1000-70-2S-01


VPE: 1

Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	1
Anzahl Kontakte:	2
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

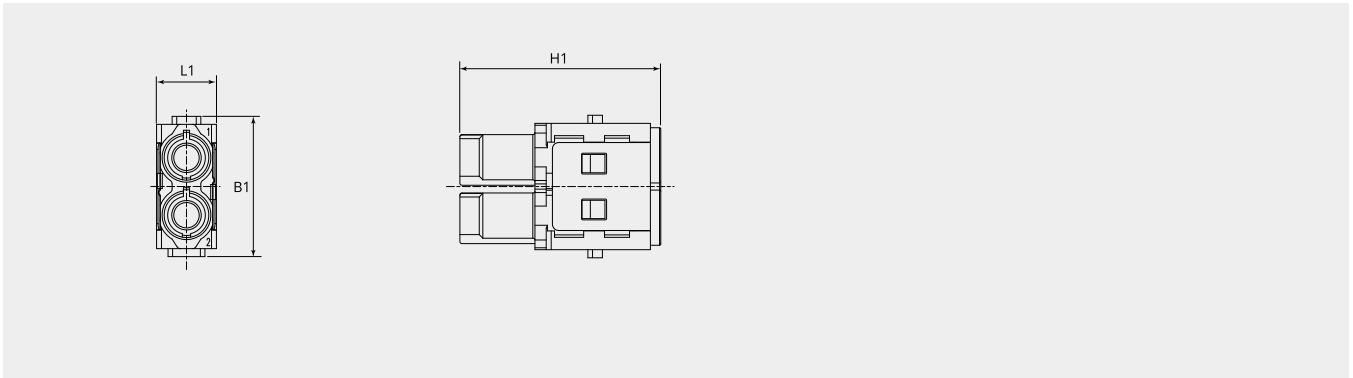

Massbild

B1 (mm):	34.2
H1 (mm):	48.2
L1 (mm):	14.6

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom (A):	70
Betriebsspannung (V):	1000
Bemessungs-Stoßspannung (kV):	8
Isolationswiderstand (Ω):	$\geq 10^{10}$
Verschmutzungsgrad:	3



Dazu passt:

Gegenstück:



GMRM-1000-70-2P-01
Modul 2 polig, Stift, 1000V, 70A

Kontakte:



GMRC-SK70C-10AG
Kontaktbuchse Serie K70C, 70A, 10mm²



GMRC-SK70C-16AG
Kontaktbuchse Serie K70C, 70A, 16mm²



GMRC-SK70C-25AG
Kontaktbuchse Serie K70C, 70A, 25mm²



GMRC-SK70C-6AG
Kontaktbuchse Serie K70C, 70A, 10mm²