

Modul 42 polig, Buchse, 150V, 10A

Anzahl Steckplätze: 2

Artikelnummer: GMRM-150-10-42SZC-02


VPE: 1

Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	2
Anzahl Kontakte:	42
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

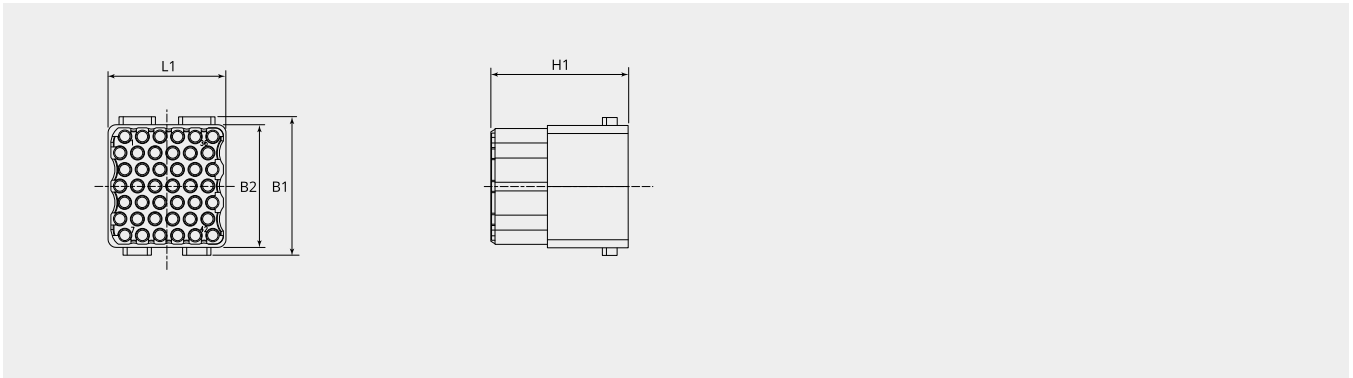

Massbild

B1 (mm):	34.2
B2 (mm):	30.3
H1 (mm):	34.0
L1 (mm):	29.4

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom (A):	10
Betriebsspannung (V):	150
Bemessungsspannung nach UL/CSA (V):	250
Bemessungs-Stoßspannung (kV):	2.5
Isolationswiderstand (Ω):	$\geq 10^{10}$
Verschmutzungsgrad:	3

